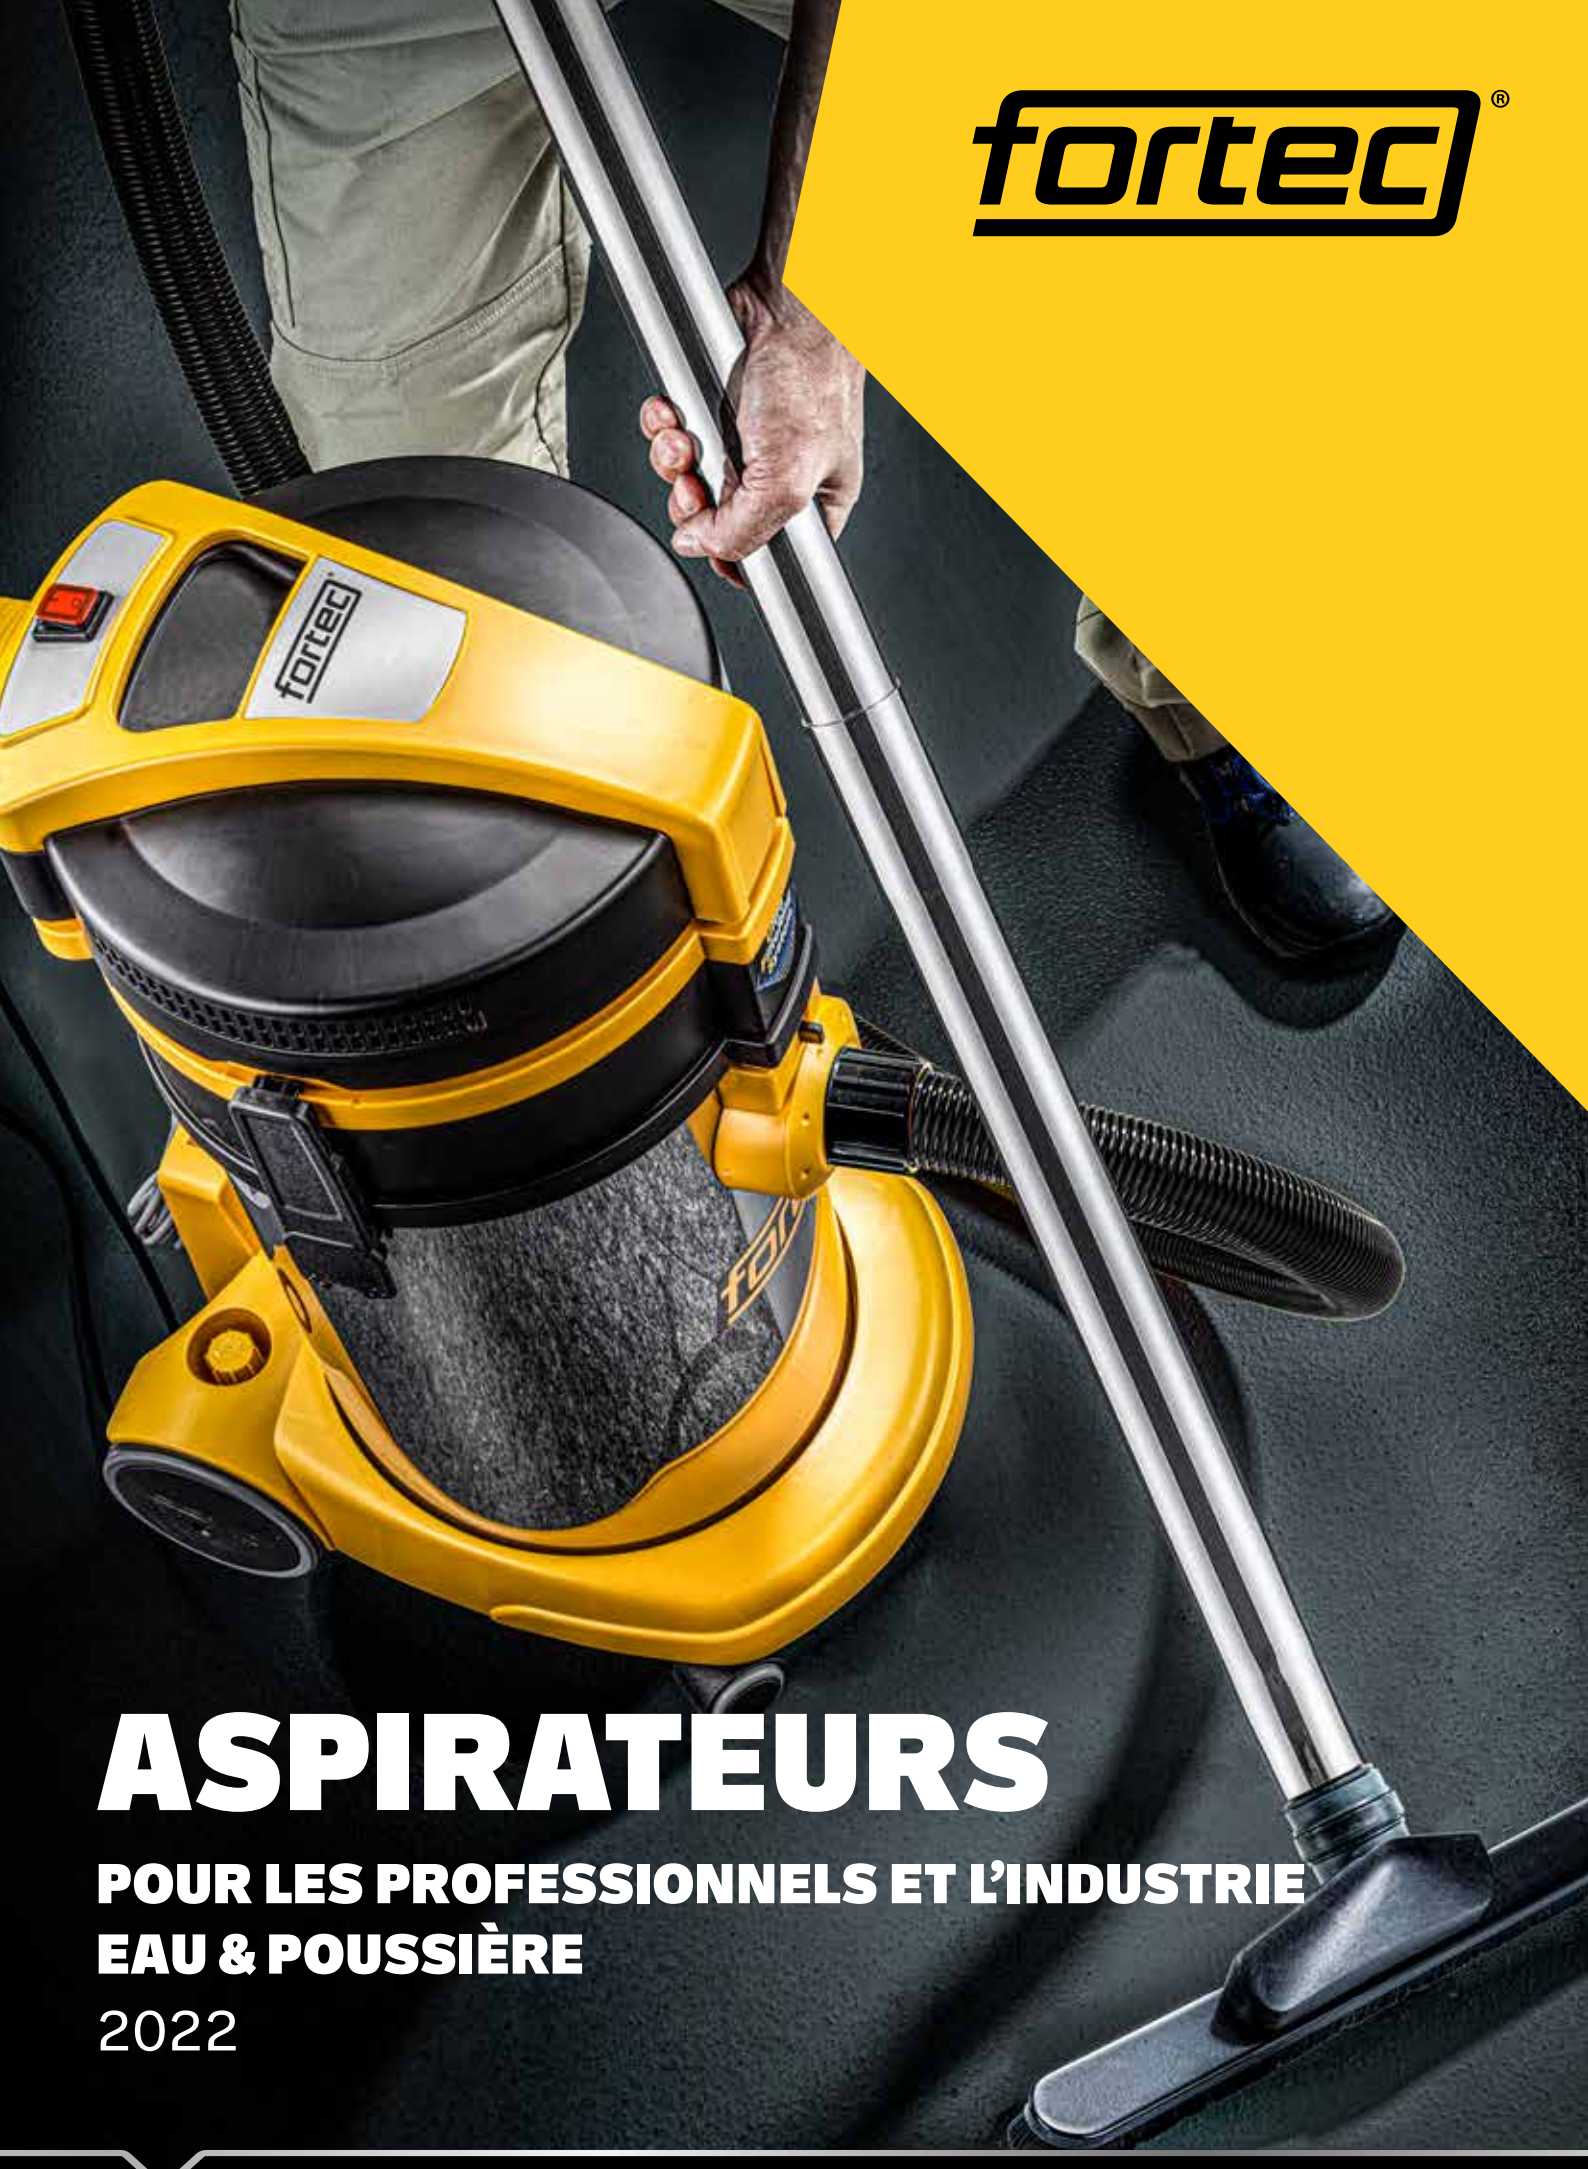

ASPIRATEURS

POUR LES PROFESSIONNELS ET L'INDUSTRIE
EAU & POUSSIÈRE

2022

CONTENU

Classes de poussières

Type L – Exigences standard
Aucune exigence particulière n'est requise pour l'élimination des déchets, ni du filtre

Type M – Exigences accrues
L'élimination du filtre doit alors se faire sans poussière.

Type H – (HEPA) Exigences les plus élevées
Lors de l'élimination du filtre, sac à poussière inclus, il faut respecter les prescriptions régionales en matière d'élimination des déchets.

Type M-C (Combi) – Panneau de commande
Inclus : Module d'air comprimé pour les appareils contrôlés par air comprimé

FORTEC

4 LE SYSTÈME FORTEC

ASPIRATEUR DORSAL

6 D/3P/BP

ASPIRATEURS À POUSSIÈRE

8 D/12P
10 D/10

ASPIRATEUR À EAU ET POUSSIÈRE

12 WD/22P & I

ASPIRATEUR INDUSTRIEL À EAU ET POUSSIÈRE

14 WD/36P & I
16 WD/50P & I
18 WD/80.2I
20 WD/80.2I/KK

ASPIRATEURS INDUSTRIELS AVEC POMPE INCORPORÉE

22 WD/80.2I/IP
24 W/90.2SP/IP

NETTOYEUR À INJECTION-EXTRACTION

26 EX/7I

ASPIRATEURS PROFESIONNELS POUR POUSSIÈRES FINES

28 WD/40L
30 WD/40M
32 WD/40H
34 WD/40M-C

VUE D'ENSEMBLE

36 LA GAMME COMPLÈTE
38 LES ACCESSOIRES

Facility Management

Hôtellerie & conciergerie

Véhicule de service

Ramonage par filtre coupe-feu

Grandes surfaces au sol

Escaliers

Pompiers

Services des eaux

Nettoyage cousin, tissu et moquette

Travail du bois

Travaux de ponçage

Substances dangereuses

Travaux à l'air comprimé

LE SYSTÈME FORTEC

Poignée ergonomique

Porte-câbles pratique

Filtre d'évacuation d'air lavable

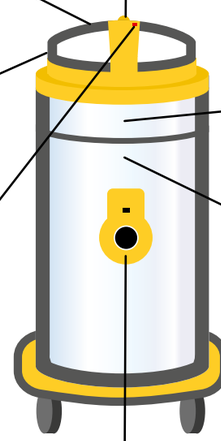

Interrupteur protégé contre les projections d'eau

Utilisation facile à une main Grâce au système Click

UFS Ultra FilteRing System

La bague d'adaptation UFS, permet un montage permanent du filtre à cartouche, garantit une meilleure puissance d'aspiration ainsi qu'une protection maximale du moteur.
Le système UFS est également pratique : le nettoyage et l'entretien du système de flotteur sont dissociés de la tête du moteur. Il est rapide, simple et intuitif.

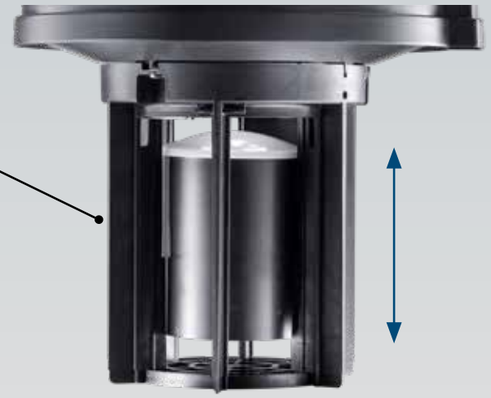

Système de flotteurs

Sécurité lors de l'aspiration humide. Surveillance automatique lorsque le niveau d'eau maximal est atteint.

ASPIRATEUR DORSAL

D/3P/BP

469.–
HORS TVA. **435.47**

- **Aspirateur dorsal confortable**
- **Compact, léger et ergonomique**
- **Système de harnais réglable**
- **Pratique sur les échelles et escaliers**
- **Protection maximale : filtre à cartouche, filtre à grosses impuretés, filtre d'évacuation d'air et filtre de protection du moteur**

DONNÉES TECHNIQUES

Nr. d'article en synthétique	**FT-VAC-D/3P/BP**
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance d'absorption max.	900 W
Puissance nominale	800 W
Capacité du sac à poussière	3,3 l
Débit d'air	46 l / s
Puissance d'aspiration	242 mbarss
Niveau sonore	57 db(A)
Longueur du câble	15 m
Poids (sans accessoires)	4,8 kg
Dimensions (L × l × H)	240 × 240 × 495 mm

Filtre à cartouche

Filtre à grosses particules

Filtre de protection du moteur / filtre textile

Choix du côté pour gauchers et droitiers

optimal pour
Facility Management

ÉQUIPÉ D'UN FILTRE À GROSSES PARTICULES

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 32

FT-VAC10022	❶	Tuyau d'aspiration cpl. 1,5 m Ø 32	45.40
FT-VAC10002	❷	Tube télescopique en aluminium 104 cm - 141 cm Ø 32	42.80
FT-VAC10016	❸	Tube de rallonge 0,5 m Ø 32	15.40
FT-VAC10014	❹	Buse de sol sec avec brosse Ø 32 × 285 mm	52.40
FT-VAC10004	❺	Buse de sol sec avec brosse Ø 32 × 320 mm	31.60
FT-VAC10005	❻	Buse pour coussins et tissu Ø 32 × 115 mm	5.70
FT-VAC10006	❼	Pinceau d'aspiration, rond, Ø 32	5.20
FT-VAC10007	❽	Buse à fentes, Ø 32	5.90
FT-VAC10023	❾	Filtre à cartouche	32.00
FT-VAC10024	❿	Filtre textile / protection moteur	41.70
–	⓫	Sac filtrant en textile non-tissé 3,3 L, 1 pce	–
–	⓬	Sac filtrant en papier 3,3 L, 1 pce	–

Tous les prix en CHF, TVA incluse

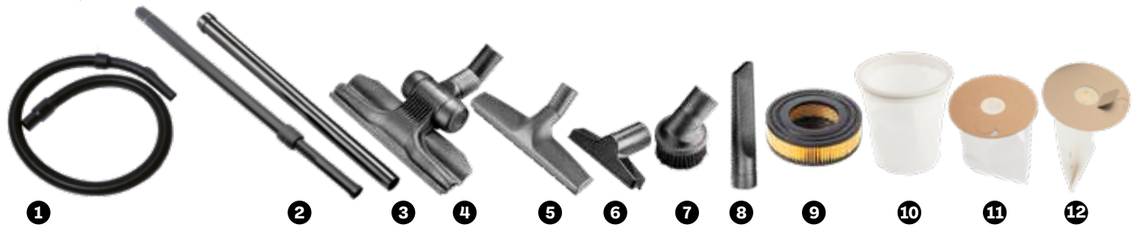

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	FT-VAC10027	Sacs filtrants en textile non-tissé 3,3 L, 10 pcs	36.70
	FT-VAC10157	Sacs filtrants en papier 3,3 L, 10 pcs	30.10
	FT-VAC10152	Manchon de tuyau KS → FT-VAC-D/3P/BP	7.90
	FT-VAC10026	Filtre à cartouche HEPA	55.60

Tous les prix en CHF, TVA incluse

ASPIRATEUR À POUSSIÈRE

D/12P

379.–
HORS TVA. **351.90**

- **Tube d'aspiration télescopique**
- **Cordon d'alimentation amovible**
- **Raccordement pour brosse électrique**
- **Roues arrière en caoutchouc absorbant**
- **Pratique et maniable**
- **Facile à ranger**

DONNÉES TECHNIQUES

Nr. d'article en synthétique	**FT-VAC-D/10**
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	1100 W
Puissance nominale	900 W
Capacité du sac à poussière	12 l
Débit d'air	57 l / s
Puissance d'aspiration	250 mbarss
Niveau sonore	59 db(A)
Longueur du câble	15 m
Poids (sans accessoires)	7 kg
Dimensions (L × l × H)	350 × 450 × 375 mm

PRISE POUR BROSSE ÉLECTRIQUE

Filtre d'évacuation d'air

Raccordement pour brosse électrique

Indicateur de bourrage

Raccord du tuyau d'aspiration

Filtre à cartouche

Support pour accessoires «Baïonnette»

optimal pour
Véhicules de service

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 32

FT-VAC10001	1	Tuyau d'aspiration cpl. 2,5 m Ø 32	50.90
FT-VAC10002	2	Tube télescopique en aluminium 104 cm - 141 cm Ø 32	42.80
FT-VAC10003	3	Brosse de sol combinée Ø 32 × 269 mm	35.50
FT-VAC10004	4	Buse de sol sec avec brosse Ø 32 × 320 mm	31.60
FT-VAC10005	5	Buse pour meubles rembourrés Ø 32 × 115 mm	5.70
FT-VAC10006	6	Pinceau d'aspiration, rond, Ø 32	5.20
FT-VAC10007	7	Buse à fentes Ø 32	5.90
–	8	Sac filtrant en textile non-tissé 12 L, 1 pce	–
–	9	Sac filtrant en papier 7 L, 1 pce	–
FT-VAC10010	10	Filtre à cartouche PTFE	27.00
FT-VAC10011	11	Câble 15 m amovible	57.60

Tous les prix en CHF, TVA incluse

ACCESSOIRES OPTIONNELS

FT-VAC10018		Sac filtrant en textile non-tissé 12 L, 10 pcs	60.70
FT-VAC10158		Sacs filtrants en papier 12 L, 10 pcs	33.80
FT-VAC10017		Filtre à cartouche HEPA → FT-VAC-D/12P	46.20
FT-VAC10009		Filtre d'évacuation d'air → FT-VAC-D/12P	4.20
FT-VAC10151		Manchon pour tuyau KS	9.10
FT-VAC10013		Buse d'aspiration de sol Elektro-Power 35 cm Ø 32	362.70

Tous les prix en CHF, TVA incluse

D/10

169.–
HORS TVA. **156.92**

- **Compact, léger et ergonomique**
- **Moteur puissant**
- **Extrêmement maniable et léger**
- **Pour les petites à moyennes surfaces**
- **Facile à ranger**

DONNÉES TECHNIQUES

Nr. d'article en synthétique	**FT-VAC-D/10**
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	750 W
Puissance nominale	700 W
Capacité du sac à poussière	8 l
Débit d'air	27 l / s
Puissance d'aspiration	165 mbarss
Niveau sonore	76 db(A)
Longueur du flexible d'aspiration	2,3 m
Longueur du câble	10 m
Poids (sans accessoires)	4,5 kg
Dimensions (L × l × H)	335 × 390 × 305 mm

Poignée pratique avec pédale intégrée

Roulettes arrière avec bandage caoutchouc

Filtre de protection du moteur/filtre textile

Support pratique du tube d'aspiration

optimal pour
Hôtellerie et conciergerie

POIGNÉE PRATIQUE AVEC PÉDALE INTEGRÉE

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 32

FT-VAC10091	1 Tuyau d'aspiration cpl. 1,5 m Ø 32	22.80
FT-VAC10092	2 Tube télescopique chromé Ø 32 × 980 mm (déployé)	24.50
FT-VAC10093	3 Brosse sol combinée Ø 32 × 220 mm	17.80
FT-VAC10095	4 Buse à fentes Ø 32	3.90
FT-VAC10094	5 Buse d'aspiration à brosse Ø 32 adaptée	3.90
–	6 Sacs filtrants en papier 8 L, 1 pce	–
FT-VAC10096	7 Filtres textiles	14.30
FT-VAC10147	8 Tuyau coudé Ø 32	11.40

Tous les prix en CHF, TVA incluse

ACCESSOIRES OPTIONNELS

FT-VAC10099	Sacs filtrants en papier 8 L, 10 pcs	26.30
FT-VAC10150	Manchon de tuyau KS	21.10

Tous les prix en CHF, TVA incluse

WD/22P & I

459.–
HORS TVA. **426.18**

- **Puissant avec une capacité moyenne**
- **Système UFS, pour une meilleure puissance d'aspiration et une protection maximale du moteur**

DONNÉES TECHNIQUES

Nr. d'article en synthétique	**FT-VAC-WD/22P**
Nr. d'article en acier chromé	**FT-VAC-WD/22I**
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	1250 W
Puissance nominale	1100 W
Capacité du réservoir	22 l
Capacité du sac à poussière	7 l
Débit d'air	71 l/s
Puissance d'aspiration	235 mbars
Niveau sonore	60 db(A)
Longueur du câble	10 m
Poids (sans accessoires)	10,3 kg
Dimensions (L × l × H)	500 × 380 × 590 mm
Prot. contre les projections d'eau	IPX4

FILTRE À CARTOUCHE POUR LA PROTECTION DU MOTEUR

Système de flotteurs UFS

Filtre à cartouche

Roulettes avant pivotantes à 360°

Roulettes arrière avec bandage caoutchouc

Filtre de protection du / Filtre textile

Supports pratiques moteur

optimal pour
Véhicules de service

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 36

FT-VAC10028	1	Tuyau d'aspiration cpl. 2,5 m Ø 36	58.70
FT-VAC10029	2	Tube de rallonge en chromé Ø 36 × 500 mm 2 pcs	12.30
FT-VAC10004	3	Buse de sol sec avec brosse Ø 36 × 320 mm	31.60
FT-VAC10030	4	Buse de sol mouillé Ø 36 × 300 mm	34.80
FT-VAC10031	5	Buse pour coussins et tissu Ø 36 × 115 mm	5.20
FT-VAC10032	6	Pinceau d'aspiration, rond, Ø 36	8.60
FT-VAC10033	7	Buse à fentes Ø 36	5.40
FT-VAC10034	8	Filtre textile moteur	29.30
FT-VAC10036	9	Filtre à cartouche PTFE	104.00

Tous les prix en CHF, TVA incluse

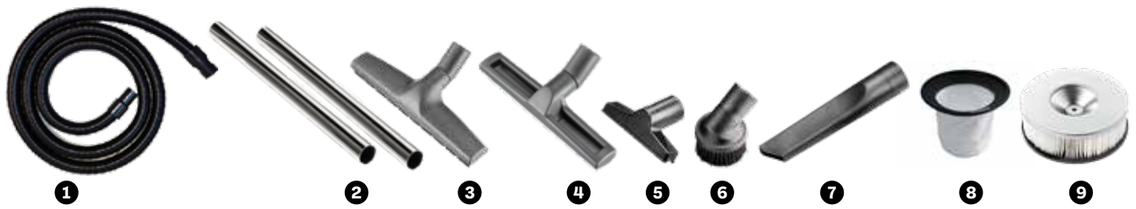

ACCESSOIRES OPTIONNELS

FT-VAC10043	Sacs filtrants en textile non-tissé 12 L, 10 pcs	55.60
FT-VAC10158	Sacs filtrants en papier 12 L, 10 pcs	33.80
FT-VAC10040	Filtre de recouvrement en nylon, lavable	39.30
FT-VAC10041	Filtre à cartouche HEPA / filtre à plis	164.70
FT-VAC10153	Manchon de tuyau KS	13.80

Tous les prix en CHF, TVA incluse

ASPIRATEUR INDUSTRIEL À EAU ET POUSSIÈRE

WD/36P & I

519.–
HORS TVA. **481.89**

- **Puissant avec une grande capacité**
- **Système UFS, pour une meilleure puissance d'aspiration et une protection maximale du moteur**

DONNÉES TECHNIQUES

Nr. d'article en synthétique	**FT-VAC-WD/36P**
Nr. d'article en acier chromé	**FT-VAC-WD/36I**
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	1250 W
Puissance nominale	1100 W
Capacité du réservoir	36 l
Capacité du sac à poussière	16 l
Débit d'air	71 l/s
Puissance d'aspiration	235 mbars
Niveau sonore	60 db(A)
Longueur du câble	10 m
Poids (sans accessoires)	10,3 kg
Dimensions (L × l × H)	500 × 380 × 770 mm
Prot. contre les projections d'eau	IPX4

Filtre à cartouche

Supports pratiques

Système de flotteurs UFS

Filtre de protection moteur / Filtre textile

Roulettes arrière avec bandage caoutchouc

Accessoires en option : filtre de four, ignifuge, uniquement pour INOX

559.–
HORS TVA. **519.03**

optimal pour
Ramonage par filtre coupe-feu

FILTRE À CARTOUCHE POUR LA PROTECTION DU MOTEUR

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 38

FT-VAC10044	1 Tuyau d'aspiration cpl. 2,5 m Ø 38/40	47.00	
FT-VAC10045	2 Tube rallonge «S» en chromé Ø 38	40.00	
FT-VAC10047	3 Buse pour sol mouillé Ø 38 × 430 mm	46.90	
FT-VAC10046	4 Buse pour sol mouillé avec brosse Ø 38 × 400 mm	38.20	
FT-VAC10049	5 Buse à fentes Ø 38	8.40	
FT-VAC10048	6 Pinceau d'aspiration, rond, Ø 38	10.10	
FT-VAC10050	7 Protection du moteur / filtre textile	30.00	
FT-VAC10036	8 Filtre à cartouche PTFE	104.00	

Tous les prix en CHF, TVA incluse

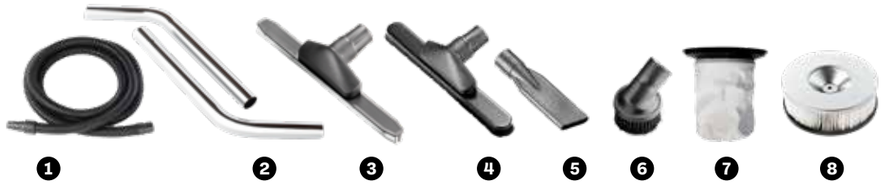
1 2 3 4 5 6 7 8

ACCESSOIRES OPTIONNELS

FT-VAC10062	Sacs filtrants en textile non-tissé 19 L, 10 pcs	63.20	
FT-VAC10164	Sacs filtrants en papier 16 L, 10 pcs	48.70	
FT-VAC10035	Filtre d'évacuation d'air, lavable	4.20	
FT-VAC10040	Filtre de recouvrement en nylon, lavable	39.30	
FT-VAC10154	Manchon de tuyau KS	6.90	
FT-VAC10060	Filtre de protection moteur en polyester	24.60	
FT-VAC10061	Filtre de four, réfractaire, uniquement pour INOX.	128.10	
FT-VAC10063	Joint en caoutchouc de rech. → FT-VAC10047	11.90	
FT-VAC10064	Jeu de brosses de rech. 2 pcs → FT-VAC10046	13.30	
FT-VAC10041	Filtre à cartouche HEPA	164.70	
FT-VAC10149	Manchon de tuyau coudé	8.20	

Tous les prix en CHF, TVA incluse

ASPIRATEUR INDUSTRIEL À EAU ET POUSSIÈRE

WD/50P & I

589.–
EXKL. MWST. **546.89**

- **Puissant avec une très grande capacité**
- **Système UFS, pour une meilleure puissance d'aspiration et une protection maximale du moteur**

DONNÉES TECHNIQUES

Nr. d'article en synthétique	**FT-VAC-WD/50P**
Nr. d'article en acier chromé	**FT-VAC-WD/50I**
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	1450 W
Puissance nominale	1350 W
Capacité du réservoir	50 l
Capacité du sac à poussière	19 l
Débit d'air	74 l/s
Puissance d'aspiration	260 mbars
Niveau sonore	62 db(A)
Longueur du câble	10 m
Poids (sans accessoires)	14,3 kg
Dimensions (L × l × H)	540 × 490 × 840 mm
Prot. contre les projections d'eau	IPX4

POIGNÉE DE GUIDAGE FONCTIONNELLE

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 38

FT-VAC10044	1 Tuyau d'aspiration cpl. 2,5 m Ø 38/40	47.00	
FT-VAC10045	2 Tube rallonge «S» en chromé Ø 38	40.00	
FT-VAC10047	3 Buse pour sol mouillé Ø 38 × 430 mm	46.90	
FT-VAC10046	4 Buse pour sol sec avec brosse Ø 38 × 400 mm	38.20	
FT-VAC10049	5 Buse à fentes Ø 38	8.40	
FT-VAC10048	6 Pinceau d'aspiration, rond, Ø 38	10.10	
FT-VAC10065	7 Filtres textiles	38.50	
FT-VAC10036	8 Filtre à cartouche PTFE	104.00	

Tous les prix en CHF, TVA incluse

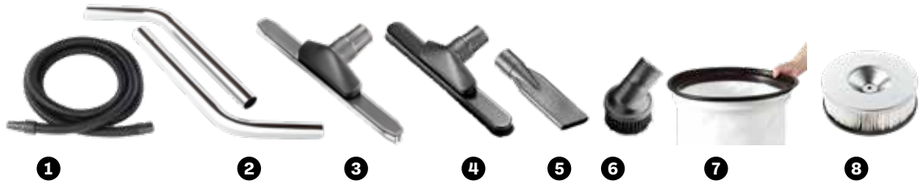

Filtre à cartouche

Poignée de guidage

Roulette arrière, facile à manœuvrer

Système de flotteurs UFS

Filtre de protection moteur / filtre textile

Supports pratiques

optimal pour
Ramonage par filtre coupe-feu

ACCESSOIRES OPTIONNELS

FT-VAC10062	Sacs filtrants en textile non-tissé 19 L, 10 pcs	63.20
FT-VAC10077	Sacs filtrants en papier 19 L, 10 pcs	111.90
FT-VAC10035	Filtre d'évacuation d'air, lavable	4.20
FT-VAC10041	Filtre à cartouche HEPA	164.70
FT-VAC10154	Manchon de tuyau KS	6.90
FT-VAC10063	Joint en caoutchouc de rech. → FT-VAC10047	11.90
FT-VAC10064	Jeu de brosses de rech. 2 pcs → FT-VAC10046	13.30
FT-VAC10066	Filtre de recouvrement en nylon, lavable	50.70
FT-VAC10068	Filtre de four, réfractaire, uniquement pour INOX.	147.50
FT-VAC10067	Filtre de protection moteur en polyester	39.00
FT-VAC10149	Manchon de tuyau coudé	8.20

Tous les prix en CHF, TVA incluse

ASPIRATEUR INDUSTRIEL À EAU ET POUSSIÈRE

WD/80.2I

995.–
HORS TVA. **923.86**

- **Châssis en aluminium extrêmement maniable**
- **4 roues pivotantes**
- **Rotation possible sur place à 360°**
- **Deux moteurs peuvent être commandés individuellement**
- **Tuyau de vidange pour l'eau sale**
- **Adapter pour les grandes surfaces**

DONNÉES TECHNIQUES

Nr. d'article en acier chromé	**FT-VAC-WD/80.2I**
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	2300 W (2× 1150 W)
Puissance nominale	1900 W
Capacité du réservoir	80 l
Capacité du sac à poussière	20 l
Débit d'air	100 l/s
Puissance d'aspiration	190 mbars
Niveau sonore	65 db(A)
Longueur du câble	10 m
Poids (sans accessoires)	23,1 kg
Dimensions (L × l × H)	610 × 520 × 920 mm
Prot. contre les projections d'eau	IPX4

Châssis ultra mobile

Double interrupteur / 2 moteurs

Flexible de vidange

Système de flotteur fiable

Filtre de protection / filtre textile

optimal pour
Grandes surfaces au sol

DEUX MOTEURS COMMANDABLES INDIVIDUELLEMENT

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 38

FT-VAC10044	1 Tuyau d'aspiration cpl. 2,5 m Ø 38/40	47.00	
FT-VAC10045	2 Tube rallonge «S» en chromé Ø 38	40.00	
FT-VAC10047	3 Buse pour sol mouillé Ø 38 × 430 mm	46.90	
FT-VAC10046	4 Buse pour sol sec avec brosse Ø 38 × 400 mm	38.20	
FT-VAC10049	5 Buse à fentes Ø 38	8.40	
FT-VAC10048	6 Pinceau d'aspiration, rond, Ø 38	10.10	
FT-VAC10074	7 Filtres textiles	45.90	
FT-VAC10159	8 Filtre à cartouche PTFE	156.00	
FT-VAC10057	9 Tuyau de vidange	66.30	

Tous les prix en CHF, TVA incluse

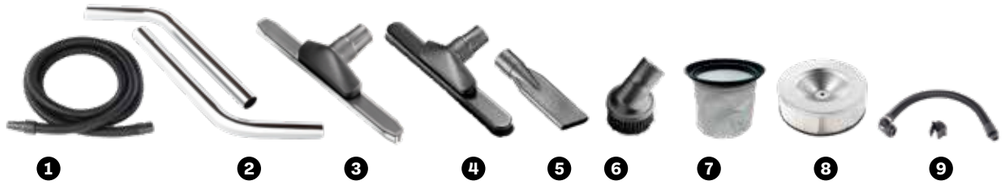

ACCESSOIRES OPTIONNELS

FT-VAC10077	Sacs filtrants en papier 19 L, 10 pcs	111.90
FT-VAC10154	Manchon de tuyau KS	6.90
FT-VAC10063	Joint en caoutchouc de rech. 2 pcs → FT-VAC10047	11.90
FT-VAC10064	Jeu de brosses de rech. 2 pcs → FT-VAC10046	13.30
FT-VAC10075	Filtre de protection moteur en polyester, lavable	45.90
FT-VAC10079	Couvercle de filtre vibrant cpl. incl. FT-VAC10080	454.60
FT-VAC10080	Cartouche filtrante de rech. → vibrateur à filtre FT-VAC10079	69.80
FT-VAC10076	Filtre de four, réfractaire, uniquement pour INOX.	159.00
FT-VAC10081	Filtre cyclonique pour l'aspiration dans un sac de 120 L	429.00
FT-VAC10149	Manchon de tuyau coudé	8.20

Tous les prix en CHF, TVA incluse

ASPIRATEUR INDUSTRIEL À EAU ET POUSSIÈRE

WD/80.2I/KK

995.–
HORS TVA. **923.86**

- **Châssis en aluminium extrêmement maniable**
- **Très grande capacité**
- **Réservoir d'eau sale basculant**
- **Deux moteurs pouvant être commandés individuellement**

DONNÉES TECHNIQUES

Nr. d'article en acier chromé	**FT-VAC-WD/80.2I/KK**
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	2300 W (2 × 1150 W)
Puissance nominale	1900 W
Capacité du réservoir	80 l
Capacité du sac à poussière	20 l
Débit d'air	100 l/s
Puissance d'aspiration	190 mbars
Niveau sonore	65 db(A)
Longueur du câble	10 m
Poids (sans accessoires)	23,1 kg
Dimensions (L × l × H)	610 × 520 × 920 mm
Prot. contre les projections d'eau	IPX4

Double interrupteur / 2 moteurs

Système de flotteur fiable

Filtre de protection moteur/filtre textile

Dispositif de basculement

Roulettes arrière avec bandage caoutchouc

optimal pour
Escaliers

DISPOSITIF DE BASCULEMENT RAPIDE ET PRATIQUE

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 38

FT-VAC10044	1 Tuyau d'aspiration cpl. 2,5 m Ø 38/40	47.00	
FT-VAC10045	2 Tube rallonge «S» en chromé Ø 38	40.00	
FT-VAC10047	3 Buse pour sol mouillé Ø 38 × 430 mm	46.90	
FT-VAC10046	4 Buse pour sol sec avec brosse Ø 38 × 400 mm	38.20	
FT-VAC10049	5 Buse à fentes Ø 38	8.40	
FT-VAC10048	6 Pinceau d'aspiration, rond, Ø 38	10.10	
FT-VAC10074	7 Filtres textiles	45.90	
FT-VAC10056	8 Tuyau de vidange cpl. avec kit de montage	66.30	

Tous les prix en CHF, TVA incluse

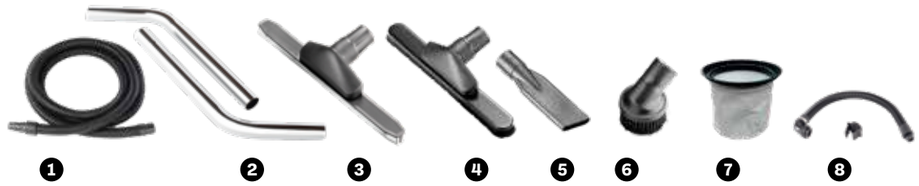

ACCESSOIRES OPTIONNELS

FT-VAC10077	Sacs filtrants en papier avec fermeture 19 L, 10 pcs	111.90	FT-VAC10079	Couvercle manuel de filtre vibrant cpl. incl. FT-VAC10080	454.60
FT-VAC10154	Manchon de tuyau KS	6.90	FT-VAC10080	Cartouche filtrante de rech.→ vibrateur à filtre FT-VAC10079	69.80
FT-VAC10063	Joint en caoutchouc de rech. → FT-VAC10047	8.10	FT-VAC10076	Filtre de four, réfractaire, uniquement pour INOX.	159.00
FT-VAC10064	Jeu de brosses de rech. 2 pcs → FT-VAC10046	13.30	FT-VAC10081	Filtre cyclonique pour l'aspiration dans un sac de 120 L	429.00
FT-VAC10075	Filtre de protection moteur en polyester, lavable	45.90	FT-VAC10149	Manchon de tuyau coudé	8.20

Tous les prix en CHF, TVA incluse

ASPIRATEUR INDUSTRIEL AVEC POMPE INCORPORÉE

WD/80.2I/IP

2'995.–
HORS TVA. **2'780.87**

- **Pompe à eau sale en inox, intégrée avec sonde pour la régulation du niveau de l'eau**
- **Réservoir d'eau sale de très grande capacité, basculable**
- **Deux moteurs pouvant être commandés individuellement**
- **Chariot adapté aux escaliers**
- **Adapter pour l'eau et les déchets**

DONNÉES TECHNIQUES

Nr. d'article en acier chromé	**FT-VAC-WD/80.2I/IP**
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	2300 W (2 × 1150 W)
Puissance nominale	1900 W
Capacité du réservoir	80 l
Débit d'air	100 l/s
Puissance d'aspiration	190 mbars
Niveau sonore	65 db(A)
Longueur du câble	10 m
Poids (sans accessoires)	34,1 kg incl. pompe
Dimensions (L × l × H)	610 × 520 × 920 mm
Prot. contre les projections d'eau	IPX4
Pompe à eau sale	
Capacité max. débit d'eau	450 litres par minute
Hauteur de refoulement maximale	12,5 m

Pompe à eau sale intégrée

Double interrupteur / 2 moteurs

Tuyau de vidange

Prise pour pompe à eau sale

Dispositif de basculement

Raccord STORZ C

optimal pour
Pompiers

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 38

FT-VAC10044	1 Tuyau d'aspiration cpl. 2,5 m Ø 38/40	47.00	
FT-VAC10045	2 Tube rallonge «S» en chromé Ø 38	40.00	
FT-VAC10047	3 Buse pour sol mouillé Ø 38 × 430 mm	46.90	
FT-VAC10049	4 Buse à fentes Ø 38	8.40	
FT-VAC10057	5 Tuyau de vidange	66.30	

Tous les prix en CHF, TVA incluse

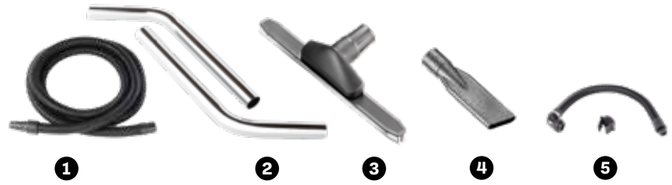

ACCESSOIRES OPTIONNELS

FT-VAC10154	Manchon de tuyau KS	6.90	
FT-VAC10063	Joint en caoutchouc de rech. → FT-VAC10047	11.90	
FT-VAC10075	Filtre de protection moteur en polyester, lavable	45.90	
FT-VAC10083	Sac pour les gros déchets, réutilisable	93.50	
FT-VAC10149	Manchon de tuyau coudé	8.20	

Tous les prix en CHF, TVA incluse

ASPIRATEUR INDUSTRIEL AVEC POMPE INCORPORÉE

W/90.2SP/IP

1'995.–
HORS TVA. **1'852.37**

- **Capacité extrêmement grande**
- **Puissance exceptionnelle**
- **Deux moteurs pouvant être commandés individuellement**
- **Pompe à eau sale intégrée avec interrupteur à flotteur magnétique**
- **Extrêmement robuste**
- **Réservoir résistant aux chocs**
- **Adapter pour l'eau et les déchets**

DONNÉES TECHNIQUES

Nr. d'article en synthétique	**FT-VAC-W/90.2SP/IP**
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	2300 W (2 × 1150 W)
Puissance nominale	1900 W
Capacité du réservoir	90 l
Débit d'air	100 l/s
Puissance d'aspiration	190 mbars
Niveau sonore	65 db(A)
Longueur du câble	10 m
Poids (sans accessoires)	29,8 kg incl. pompe
Dimensions (L × l × H)	520 × 620 × 920 mm
Prot. contre les projections d'eau	IPX4
Pompe à eau sale	
Capacité max. débit d'eau	220 litres par minute
Hauteur de refoulement maximale	8 m

Pompe à eau sale intégrée

Tuyau de vidange

Raccord GEKA

Système de flotteur fiable



Sac pour gros déchets, réutilisable

Prise pour pompe à eau sale

optimal pour
Services des eaux

POMPE À EAU SALE INTÉGRÉE

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 38

FT-VAC10044	❶ Tuyau d'aspiration cpl. 2,5 m Ø 38/40	47.00
FT-VAC10045	❷ Tube rallonge «S» en chromé Ø 38	40.00
FT-VAC10047	❸ Buse pour sol mouillé Ø 38 × 430 mm	46.90
FT-VAC10049	❹ Buse à fentes Ø 38	8.40
FT-VAC10056	❺ Tuyau de vidange cpl. avec kit de montage	66.30
FT-VAC10083	❻ Sac pour les gros déchets, réutilisable	93.50

Tous les prix en CHF, TVA incluse

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	FT-VAC10154	Manchon de tuyau KS	6.90
	FT-VAC10063	Joint en caoutchouc de rech. → FT-VAC10047	11.90
	FT-VAC10149	Manchon de tuyau coudé	8.20

Tous les prix en CHF, TVA incluse

NETTOYEUR À INJECTION-EXTRACTION

EX/7I

599.–
HORS TVA. **556.17**

- **Appareil de nettoyage, pour coussins et sièges, compact et performant**
- **Nettoyage, rinçage, aspiration en une seule opération**
- **Réservoir d'eau propre amovible**
- **Peut également être utilisé comme appareil de nettoyage de tapis avec des accessoires en option**

DONNÉES TECHNIQUES

Nr. d'article en acier chromé	**FT-VAC-EX/7I**
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	1250 W
Puissance nominale	1100 W
Réservoir d'eau propre	7 l
Réservoir d'eau usée	11 l
Débit d'air	71 l/s
Puissance d'aspiration	4 mbars
Niveau sonore	60 db(A)
Longueur du câble	10 m
Poids (sans accessoires)	11 kg
Dimensions (L × l × H)	500 × 380 × 485 mm

Panneau de commande

Embout de pulvérisateur et d'aspiration coussins

Réservoir d'eau claire amovible

Raccord rapide pratique

optimal pour
Nettoyage cousin, tissu et moquette

RÉSERVOIR D'EAU PROPRE AMOVIBLE

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 40

FT-VAC10084	1	Tuyau d'aspiration cpl. 6 m Ø 40	248.80
FT-VAC10085	2	Buse de pulvérisation / Buse d'aspiration Ø 40	116.60
FT-VAC10035	3	Filtre d'évacuation d'air, lavable	4.20

Tous les prix en CHF, TVA incluse

1 2 3

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	FT-VAC10086	Buse de pulvérisation et d'aspiration Ø 36	58.90
	FT-VAC10088	Tuyau d'aspiration cpl. 2,5 m Ø 36	192.30
	FT-VAC10089	Tube de rallonge avec prise d'eau Ø 36, 2 pcs	31.10
	FT-VAC10090	Buse de pulvérisation/ Buse d'aspiration Ø 36	53.00

Tous les prix en CHF, TVA incluse

ASPIRATEUR PROFESIONNEL POUR POUSSIÈRES FINES

WD/40L

1'199.–
HORS TVA. **1'113.28**

- **Classes de poussière «L»**
- **Nettoyage automatique du filtre**
- **Prise de courant 1000 W**
- **Version antistatique**
- **Autorisé comme aspirateur à poussières fines**

DONNÉES TECHNIQUES

Nr. d'article en synthétique	**FT-VAC-FD-WD/40L**
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	1350 W
Puissance nominale	1100 W
Capacité du réservoir	41 l
Capacité du sac à poussière	20 l
Débit d'air	76 l/s
Puissance d'aspiration	250 mbars
Niveau sonore	63 db(A)
Longueur du câble	7 m
Poids (sans accessoires)	21 kg
Dimensions (L × l × H)	625 × 385 × 545 mm
Prise pour appareil	max. 1000 W
Prot. contre les projections d'eau	IPX4

Classes de poussière L
Exigences standard. L'élimination des déchets ne fait l'objet d'aucune exigence particulière. exigences particulières.

Filtre d'évacuation d'air, lavable

Filtre PTFE plat à plis

Prise électrique

Bac à déchets

Système de rangement

optimal pour
Travail du bois



NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU FILTRE

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 36

FT-VAC10100	1 Tuyau d'aspiration antistatique cpl. 4 m Ø 36	190.60
FT-VAC10029	2 Tube en chromé Ø 36 × 500 mm, 2 pcs	12.30
FT-VAC10101	3 Buse antistatique pour sol sec P340 Ø 36	73.00
FT-VAC10103	4 Buse à fentes antistatique Ø 36	11.80
FT-VAC10105	5 Couvercle manchon de raccordement Ø 33	8.50
FT-VAC10106	6 Filtre plat PTFE (classe M)	82.00
–	7 Sacs filtrants en textile non-tissé 20 L, 1 pce	–

Tous les prix en CHF, TVA incluse

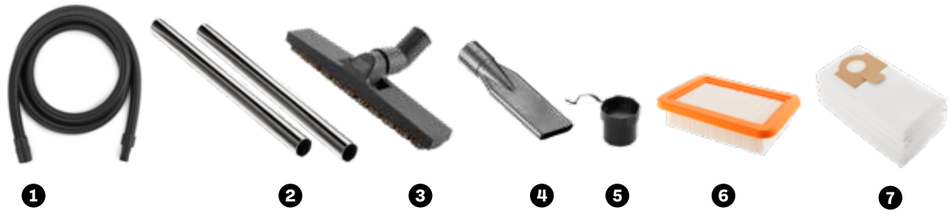

1 2 3 4 5 6 7

ACCESSOIRES OPTIONNELS

FT-VAC10104	Sacs filtrants en textile non-tissé 20 L, 10 pcs	66.90
FT-VAC10160	Kit d'air comprimé indicateur combiné	354.50
FT-VAC10161	Adaptateur pour Systainer Sortimo	41.80
FT-VAC10110	Poignée de transport	98.70
FT-VAC10162	Sac en PE	20.90
FT-VAC10113	Suceur sol grande capacité Ø 36 mouillé	37.50
FT-VAC10109	Tuyau air / aspiration antistatique cpl. 4 m Ø 29	162.60
FT-VAC10166	Manchon antistatique	31.80

Tous les prix en CHF, TVA incluse

ASPIRATEUR PROFESIONNEL POUR POUSSIÈRES FINES

WD/40M

1'299.–
HORS TVA. **1'206.13**

- **Classes de poussière «M»**
- **Nettoyage automatique du filtre**
- **Prise de courant 1000 W**
- **Version antistatique**
- **Homologué comme aspirateur pour poussières fines**

DONNÉES TECHNIQUES

Nr. d'article en synthétique	**FT-VAC-FD-WD/40M**
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	1350 W
Puissance nominale	1100 W
Capacité du réservoir	41 l
Capacité du sac à poussière	20 l
Débit d'air	76 l/s
Puissance d'aspiration	250 mbars
Niveau sonore	63 db(A)
Longueur du câble	7 m
Poids (sans accessoires)	21 kg
Dimensions (L × l × H)	625 × 385 × 545 mm
Prise pour appareil	max. 1000 W
Prot. contre les projections d'eau	IPX4

Classes de poussière M
Exigences accrues.
L'élimination du filtre doit alors se faire sans poussière

Filtre d'évacuation d'air, lavable

Filtre PTFE plat à plis

Prise électrique

Bac à déchets

Système de rangement

optimal pour
Travaux de ponçage

NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU FILTRE

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 36

FT-VAC10100	1	Tuyau d'aspiration antistatique cpl. 4 m Ø 36	190.60
FT-VAC10029	2	Tube en chromé Ø 36 × 500 mm, 2 pcs	12.30
FT-VAC10101	3	Buse antistatique pour sol sec P340 Ø 36	73.00
FT-VAC10103	4	Buse à fentes antistatique Ø 36	11.80
FT-VAC10105	5	Couvercle manchon de raccordement Ø 33	8.50
FT-VAC10106	6	Filtre plat PTFE (classe M)	82.00
–	7	Sacs filtrants en textile non-tissé 20 L, 1 pce	–

Tous les prix en CHF, TVA incluse

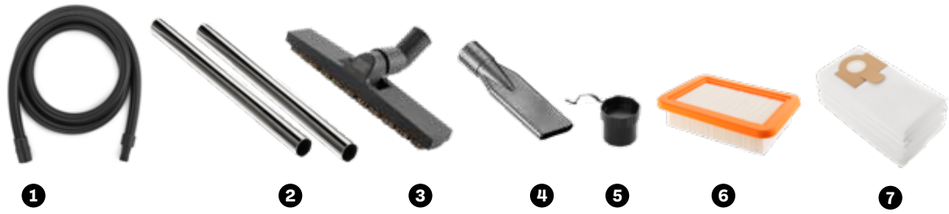

1 2 3 4 5 6 7

ACCESSOIRES OPTIONNELS

FT-VAC10104	Sacs filtrants en textile non-tissé 20 L, 10 pcs	66.90
FT-VAC10160	Kit d'air comprimé indicateur combiné	354.50
FT-VAC10161	Adaptateur pour Systainer Sortimo	41.80
FT-VAC10110	Poignée de transport	98.70
FT-VAC10162	Sac en PE	20.90
FT-VAC10113	Suceur sol grande capacité Ø 36 mouillé	37.50
FT-VAC10109	Tuyau air / aspiration antistatique cpl. 4 m Ø 29	162.60
FT-VAC10166	Manchon antistatique	31.80

Tous les prix en CHF, TVA incluse

ASPIRATEUR PROFESIONNEL POUR POUSSIÈRES FINES

WD/40H

1'499.–
HORS TVA. **1'391.83**

- **Classes de poussière «H»**
- **Nettoyage automatique du filtre**
- **Prise de courant 1000 W**
- **Version antistatique**
- **Autorisé comme aspirateur pour poussières fines**

DONNÉES TECHNIQUES

Nr. d'article en synthétique	**FT-VAC-FD-WD/40H**
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	1350 W
Puissance nominale	1100 W
Capacité du réservoir	41 l
Capacité du sac à poussière	20 l
Débit d'air	76 l/s
Puissance d'aspiration	250 mbars
Niveau sonore	63 db(A)
Longueur du câble	7 m
Poids (sans accessoires)	21 kg
Dimensions (L × l × H)	625 × 385 × 545 mm
Prise pour appareil	max. 1000 W
Prot. contre les projections d'eau	IPX4

Classes de poussière H-(HEPA)
Les exigences les plus élevées.
Pour l'élimination des filtres, sac à poussière compris, il convient de respecter les prescriptions régionales en matière d'élimination des déchets.

Filtre d'évacuation d'air, lavable

Filtre PTFE plat à plis

Prise électrique

Bac à déchets

Système de rangement

optimal pour
Substances dangereuses

NETTOYAGE AUTOMATIQUE DU FILTRE

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 36

FT-VAC10100	1	Tuyau d'aspiration antistatique cpl. 4 m Ø 36	190.60
FT-VAC10029	2	Tube en chromé Ø 36 × 500 mm, 2 pcs	12.30
FT-VAC10101	3	Buse antistatique pour sol sec P340 Ø 36	73.00
FT-VAC10103	4	Buse à fentes antistatique Ø 36	11.80
FT-VAC10105	5	Couvercle manchon de raccordement Ø 33	8.50
FT-VAC10106	6	Filtre plat PTFE (classe M)	82.00
–	7	Sacs filtrants en textile non-tissé 20 L, 1 pce	–

Tous les prix en CHF, TVA incluse

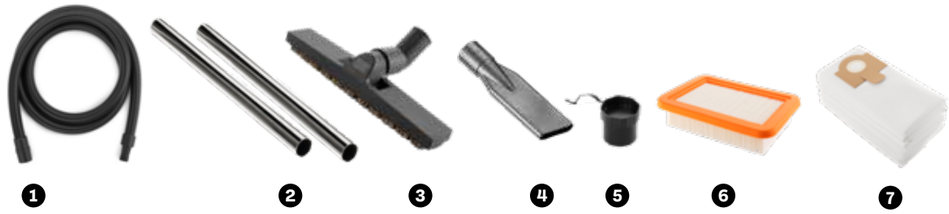

1 2 3 4 5 6 7

ACCESSOIRES OPTIONNELS

FT-VAC10104	Sacs filtrants en textile non-tissé 20L, 10 pcs	66.90
FT-VAC10160	Kit d'air comprimé indicateur combiné	354.50
FT-VAC10161	Adaptateur pour Systainer Sortimo	41.80
FT-VAC10110	Poignée de transport	98.70
FT-VAC10162	Sac en PE	20.90
FT-VAC10113	Suceur sol grande capacité Ø 36 mouillé	37.50
FT-VAC10109	Tuyau air / aspiration antistatique cpl. 4 m Ø 29	162.60
FT-VAC10166	Manchon antistatique	31.80

Tous les prix en CHF, TVA incluse

ASPIRATEUR PROFESIONNEL POUR POUSSIÈRES FINES

WD/40M-C

1'499.–
HORS TVA. **1'391.83**

- **Classes de poussière «M-C»**
- **Nettoyage automatique du filtre**
- **Prise de courant 1000 W**
- **Version antistatique**
- **Autorisé comme aspirateur pour poussières fines**

DONNÉES TECHNIQUES

Nr. d'article en synthétique	**FT-VAC-FD-WD/40M-C**
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	1350 W
Puissance nominale	1100 W
Capacité du réservoir	41 l
Capacité du sac à poussière	20 l
Débit d'air	76 l/s
Puissance d'aspiration	250 mbars
Niveau sonore	63 db(A)
Longueur du câble	7 m
Poids (sans accessoires)	21 kg
Dimensions (L × l × H)	625 × 385 × 545 mm
Prise pour appareil	max. 1000 W
Prot. contre les projections d'eau	IPX4

Classes de poussière M-C (Combi)
Panneau de contrôle.
Module d'air comprimé inclus pour
les appareils commandés par air comprimé

Filtre d'évacuation d'air, lavable

Filtre PTFE plat à plis

Prise électrique

Bac à déchets

Système de rangement

optimal pour
Travaux à l'air comprimé

ÉQUIPÉ AVEC RACCORD À AIR COMPRIMÉ

ÉQUIPEMENT STANDARD Ø 36

FT-VAC10100	1	Tuyau d'aspiration antistatique cpl. 4 m Ø 36	190.60
FT-VAC10029	2	Tube en chromé Ø 36 × 500 mm, 2 pcs	12.30
FT-VAC10101	3	Buse antistatique pour sol sec P340 Ø 36	73.00
FT-VAC10103	4	Buse à fentes antistatique Ø 36	11.80
FT-VAC10105	5	Couvercle manchon de raccordement Ø 33	8.50
FT-VAC10106	6	Filtre plat PTFE (classe M)	82.00
–	7	Sacs filtrants en textile non-tissé 20 L, 1 pce	–
FT-VAC10108	8	Filtre à cartouche HEPA (classe H)	150.50
FT-VAC10160	9	Kit d'air comprimé indicateur combiné	354.50

Tous les prix en CHF, TVA incluse

ACCESSOIRES OPTIONNELS

FT-VAC10104	Sacs filtrants en textile non-tissé 20 L, 10 pcs	66.90
FT-VAC10161	Adaptateur pour Systainer Sortimo	41.80
FT-VAC10110	Poignée de transport	98.70
FT-VAC10162	Sac en PE	20.90
FT-VAC10113	Suceur sol grande capacité Ø 36 mouillé	37.50
FT-VAC10108	Filtre à plis de classe H	150.50
FT-VAC10109	Tuyau air / aspiration antistatique cpl. 4 m Ø 29	162.60

Tous les prix en CHF, TVA incluse

LA GAMME COMPLÈTE

Modèle	D/3P/BP	D/12P	D/10
	Page 3	Page 8	Page 10
Nr. d'article	FT-VAC-D/3P/BP	FT-VAC-D/12P	FT-VAC-D/10
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz	220–240 V | 50/60 Hz	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	900 W	1100 W	750 W
Puissance nominale	800 W	900 W	700 W
Capacité du sac à poussière	3,3 l	12 l	8 l
Capacité du réservoir	–	–	–
Débit d'air	46 l/s	57 l/s	27 l/s
Vide	242 mbars	250 mbars	165 mbars
Niveau sonore	57 db(A)	59 db(A)	76 db(A)
Longueur du câble	15 m	15 m	10 m
Poids (sans accessoires)	4,8 kg	7 kg	4,5 kg
Dimensions (L × l × H)	240 × 240 × 495 mm	350 × 450 × 375 mm	335 × 390 × 305 mm

Modèle	WD/22P & l	WD/36P & l	WD/50P & l
	Page 12	Page 14	Page 16
Nr. d'article en synthétique	FT-VAC-WD/22P	FT-VAC-WD/36P	FT-VAC-WD/50P
Nr. d'article en acier chromé	FT-VAC-WD/22l	FT-VAC-WD/36l	FT-VAC-WD/50l
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz	220–240 V | 50/60 Hz	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	1250 W	1250 W	1450 W
Puissance nominale	1100 W	1100 W	1350 W
Capacité du sac à poussière	7 l	16 l	19 l
Capacité du réservoir	22 l	36 l	50 l
Débit d'air	71 l/s	71 l/s	74 l/s
Vide	235 mbars	235 mbars	260 mbars
Niveau sonore	60 db(A)	60 db(A)	62 db(A)
Longueur du câble	10 m	10 m	10 m
Poids (sans accessoires)	10,3 kg	10,3 kg	14,3 kg
Dimensions (L × l × H)	500 × 380 × 590 mm	500 × 380 × 770 mm	540 × 490 × 840 mm

Modèle	WD/80.2l	WD/80.2l/KK	WD/80.2l/IP
	Page 18	Page 20	Page 22
Nr. d'article	FT-VAC-WD/80.2l	FT-VAC-WD/80.2l/KK	FT-VAC-WD/80.2l/IP
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz	220–240 V | 50/60 Hz	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	2300 W (2× 1150 W)	2300 W (2 × 1150 W)	2300 W (2 × 1150 W)
Puissance nominale	1900 W	1900 W	1900 W
Capacité du sac à poussière	20 l	20 l	–
Capacité du réservoir	80 l	80 l	80 l
Débit d'air	100 l/s	100 l/s	100 l/s
Vide	190 mbars	190 mbars	190 mbars
Niveau sonore	65 db(A)	65 db(A)	65 db(A)
Longueur du câble	10 m	10 m	10 m
Poids (sans accessoires)	23,1 kg	23,1 kg	34,1 kg incl. pompe
Dimensions (L × l × H)	610 × 520 × 920 mm	610 × 520 × 920 mm	610 × 520 × 920 mm

Modèle	W/90.2SP/IP	EX/7l	WD/40 + Filterklasse
	Page 24	Page 26	Page 28 - 34
Nr. d'article	FT-VAC-W/90.2SP/IP	FT-VAC-EX/7l	FT-VAC-FD-WD/40
Raccordement / fréquence	220–240 V | 50/60 Hz	220–240 V | 50/60 Hz	220–240 V | 50/60 Hz
Puissance max. absorbée	2300 W (2 × 1150 W)	1250 W	1350 W
Puissance nominale	1900 W	1100 W	1100 W
Capacité du sac à poussière	–	–	20 l
Capacité du réservoir	90 l	7 l / 11 l	41 l
Débit d'air	100 l/s	71 l/s	76 l/s
Vide	190 mbars	235 mbars	250 mbars
Niveau sonore	65 db(A)	60 db(A)	63 db(A)
Longueur du câble	10 m	10 m	7 m
Poids (sans accessoires)	29,8 kg incl. pompe	11 kg	21 kg
Dimensions (L × l × H)	520 × 620 × 920 mm	500 × 380 × 485 mm	625 × 385 × 545 mm

FT-VAC-FD-WD/40M-C
FT-VAC-FD-WD/40H
FT-VAC-FD-WD/40M
FT-VAC-FD-WD/40L

ACCESSOIRES

SAUGERZUBEHÖR Ø 32

	FT-VAC10141	Tuyau d'aspiration 20 m, noir, au mètre	7.50
	FT-VAC10012	Tube télescopique en aluminium 135 cm Ø 32, 104 - 141 cm	63.10
	FT-VAC10015	Brosse aspirante pour radiateurs Ø 32	9.20
	FT-VAC10016	Rallonge de tube 0,5 m Ø 32	15.40
	FT-VAC10147	Tuyau coudé Ø 32	11.40

SAUGERZUBEHÖR Ø 36

	FT-VAC10142	Tuyau d'aspiration de 20 m, noir, au mètre	9.00
	FT-VAC10148	Tuyau coudé Ø 36	20.40

SAUGERZUBEHÖR Ø 38 / 40

	FT-VAC10143	Tuyau d'aspiration 20 m, noir, par mètre	14.75
	FT-VAC10145	Tuyau d'aspiration. 30 m, noir, antistatique par mètre	22.65
	FT-VAC10052	Buse d'aspiration pour joints, acier inoxydable Ø 38/40, 605 mm	36.20
	FT-VAC10053	Buse d'aspiration pour joints, acier inoxydable Ø 38/40, 305 mm	30.80
	FT-VAC10054	Buse d'aspiration ronde 45° acier inoxydable Ø 38/40, 605 mm	29.50
	FT-VAC10055	Buse d'aspiration ronde 45° acier inoxydable Ø 38/40, 305 mm	22.30
	FT-VAC10059	Buse d'aspiration pour tapis plat	35.20
	FT-VAC10121	Kit d'aspiration résistant à la chaleur FT-VAC10122 / FT-VAC10129	515.00
	FT-VAC10122	Tuyau d'aspiration céramique cpl. 3 m Ø 38/40	262.70
	FT-VAC10123	Tube d'aspiration, 100% isolé, résistant à la chaleur Ø 38/40, 1 m	115.70
	FT-VAC10124	Tube d'aspiration, isolé à 50%, résistant à la chaleur Ø 38/40, 1 m	88.30
	FT-VAC10125	Tube d'aspiration, non isolé, Ø 38/40, 1 m	35.80
	FT-VAC10126	Buse d'aspiration pour four en aluminium avec lèvres d'aspiration en téflon	96.00
	FT-VAC10127	Joint de rechange (2 pcs.) → Buse d'aspiration pour four FT-VAC10126	40.30
	FT-VAC10128	Raccord de tuyau → Buse d'aspiration FT-VAC10126	53.40
	FT-VAC10130	Kit d'aspiration Auto-Clean, incl. FT-VAC10131 / FT-VAC10134	94.80
	FT-VAC10131	Tuyau d'aspiration cpl. 4 m Ø 38/40	66.80
	FT-VAC10132	Buse pour fentes résistant à l'abrasion Ø 38/40	22.80

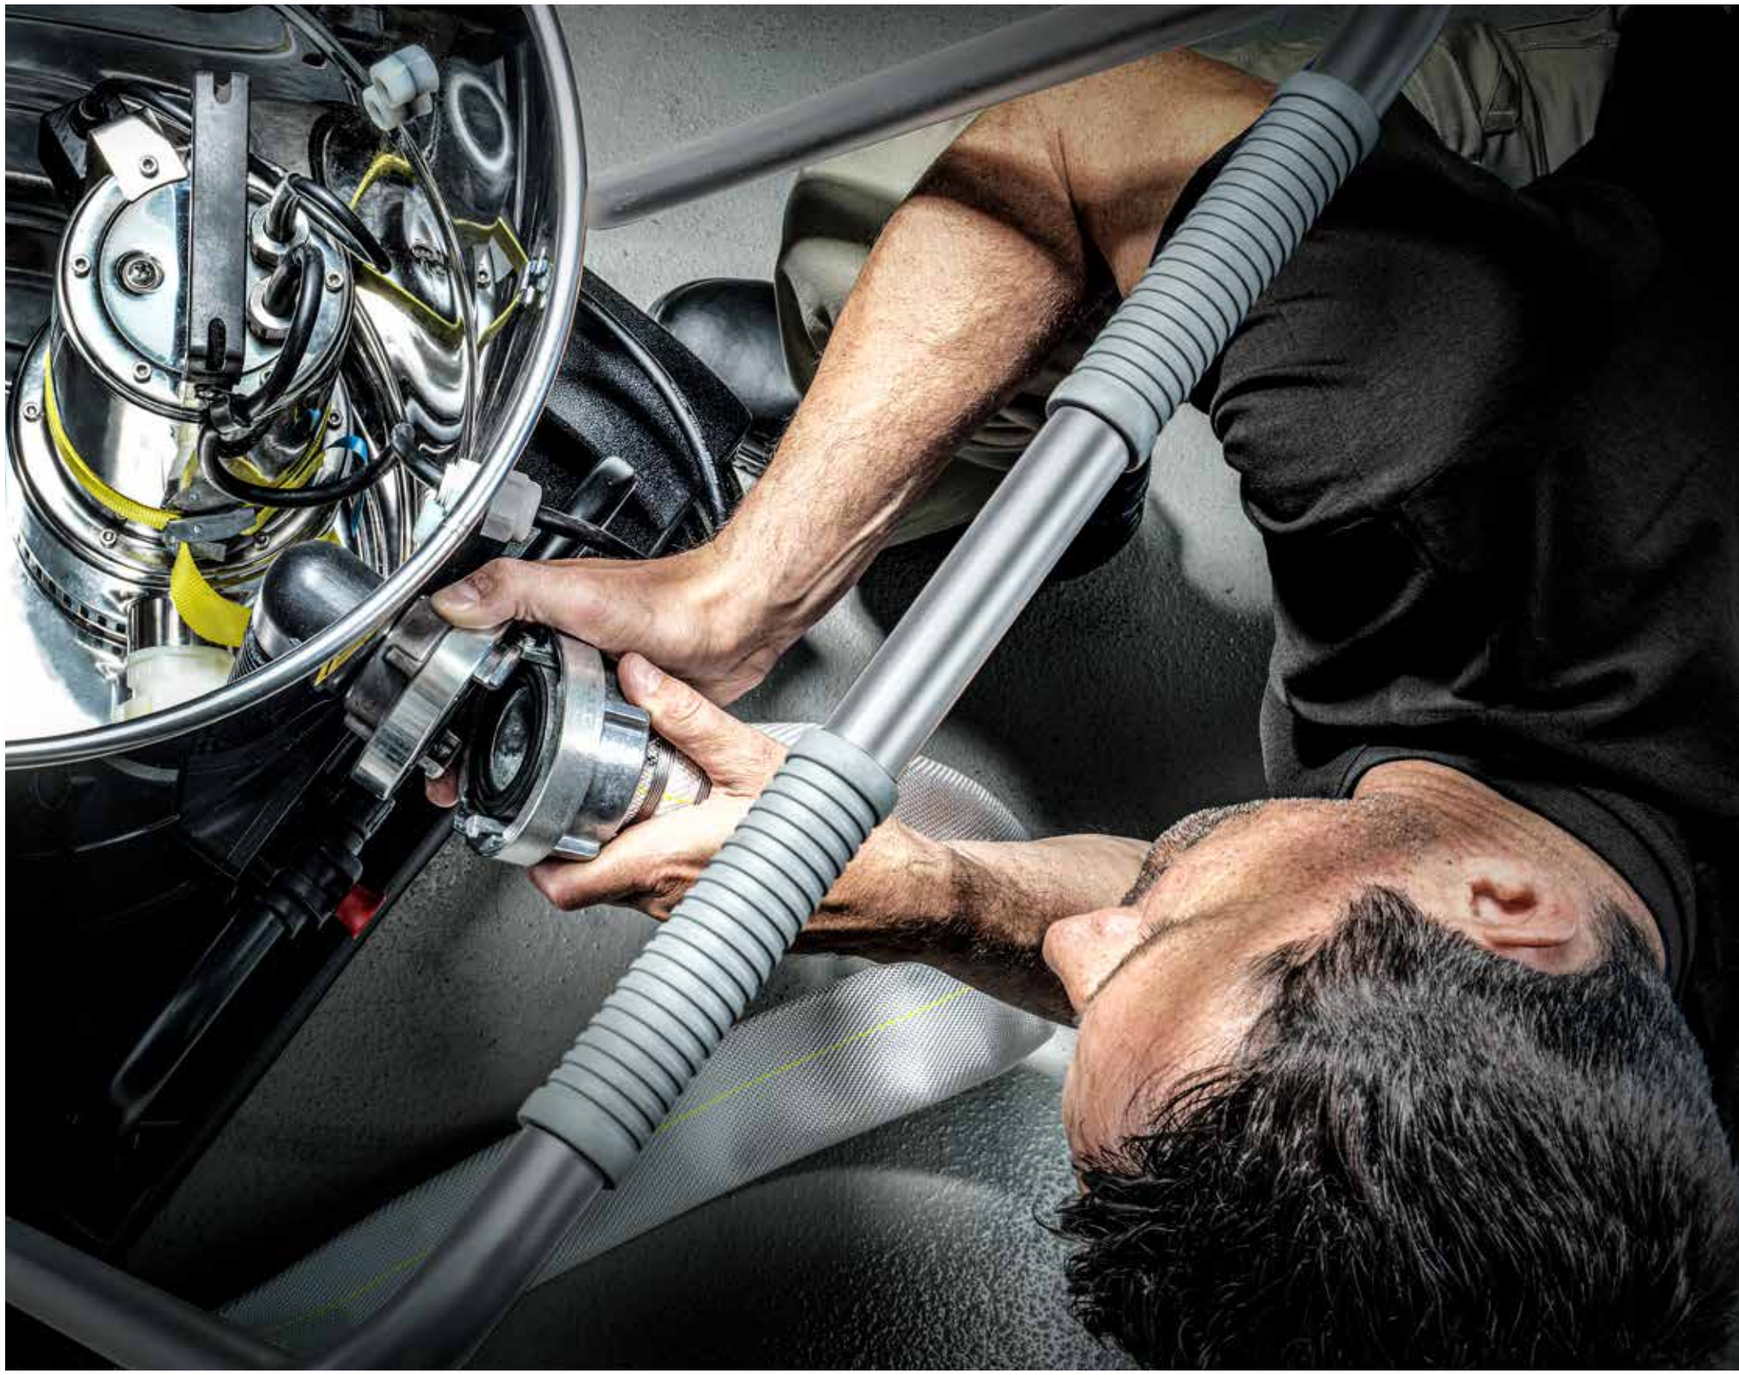

KEA Karl Ernst AG

Generalvertretungen
Industriestrasse 3
CH-8952 Schlieren

+41 44 271 15 85
info@karlernstag.ch

Sous réserve d'évolutions des prix et des modèles.
Toutes les informations sont sans garantie! Tous les prix TTC et TAR.
Les revendeurs sont libres de fixer leurs propres prix de vente.

Votre revendeur spécialisé :

SGF22